

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

FPS

CARACTERÍSTICAS

- Sistema Back pull-out para la extracción de la carcasa del resto del cuerpo de la bomba sin afectar la instalación
- Voluta estándar robusta de hierro fundido; alternativa de acero inoxidable disponible para Serie DR1
- La descarga de voluta se puede rotar en incrementos de 90 ° con el estándar vertical superior de la fábrica
- Múltiples orificios de presión / drene de 1/4 " NPT que permiten la preparación para el invierno sin importar la orientación de la voluta
- Diseño de impulsor cerrado para mayor eficiencia; termoplástico y opciones de acero inoxidable
- Múltiples materiales de construcción de los sellos mecánicos que soportan diferentes tipos de fluidos
- Cada unidad de bomba se prueba en húmedo para asegurar la satisfacción del cliente
- Adecuado para instalación horizontal o vertical (extremo del motor hacia arriba)
- Las opciones de motor estándar NEMA incluyen:
 - Bombas solas para ser acopladas a motor 56J
 - Rotación: mano derecha; a favor de las manecillas del reloj cuando se ve desde el extremo del motor
 - Temperatura máxima de manejo de fluidos 180 °F (82 °C)

APLICACIONES

- Circulación de agua
- Servicio de aumento de presión
- Transferencia de líquidos
- Sistemas de pulverización
- Servicio de bomba Jockey
- Bombeo de uso general

Serie	Rango de HP	Succión	Descarga	Flujo Máximo	Carga Máxima
DR1	1/2 - 1	1-1/4" NPT	1" NPT	65 GPM	115'
DR2	1.5 - 2	1-1/2" NPT	1-1/4" NPT	90 GPM	130'




BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ



NOMENCLATURA

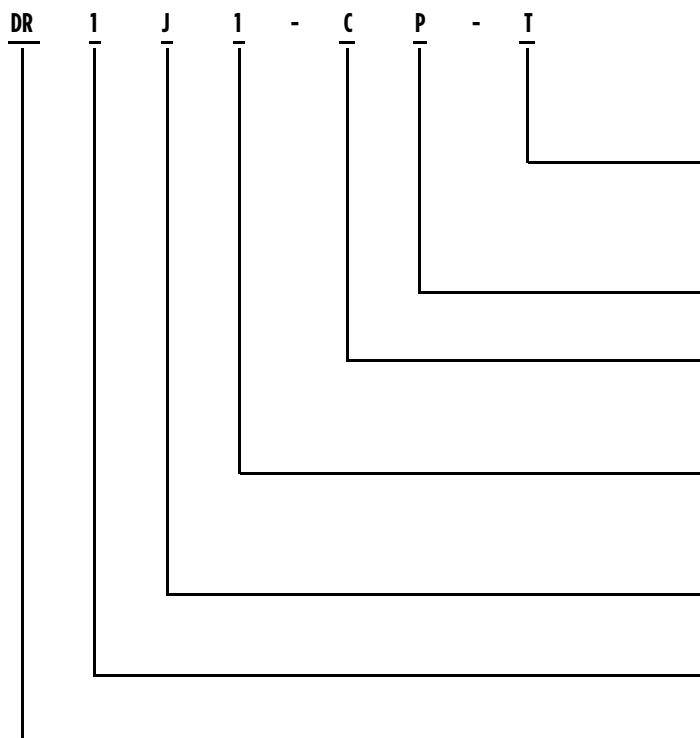

En Blanco = Monofásico, ODP
T = Trifásico, ODP

P = Impulsor de plástico
S = Impulsor de acero inoxidable

C = Voluta de hierro fundido y placa de sellado
S = Voluta y placa de sellado de acero inoxidable

05 = 1/2HP
07 = 3/4HP
1 = 1HP
15 = 1-1/2HP
2 = 2HP

S = Brida cuadrada 48Y, roscada 1/2"
J = Brida redonda 56J, roscada 7/16"

1 = Tamaño de voluta 1, 1-1/4" x 1"
2 = Tamaño de voluta 2, 1-1/2" x 1-1/4"

DR = Serie de la bomba

NOTA: Las opciones de construcción de la bomba pueden variar según la serie de la bomba y la configuración del motor.

TABLA DE CONTENIDOS

Selección rápida: Buscador de páginas Serie DR1 y DR2

Serie	Voluta	Impulsor	Tipo de sello	Rango de flujo (GPM)	Rango de carga (ft)	Rango de HP	Suc x Desc	Inf de rendimiento, amp. y números de parte	Repuestos	Dimensiones	Tabla de rendimiento	Motores	Bombas solas 56J
DR1S-CP	CI	PL	1	20-60	30-105	0.5-1	1.25" x 1.00"	Pág 4	Pág 9	Pág 12	Pág 3	Pág 11	Pág 17
DR1S-SP	SS	PL	1	20-60	33-110	0.5-1	1.25" x 1.00"	Pág 5	Pág 9	Pág 12			
DR1J-CS	CI	SS	2	20-60	20-105	0.5-1	1.25" x 1.00"	Pág 6	Pág 10	Pág 13			
DR2S-CS	CI	SS	1	30-90	25-127	1-2	2.00" x 1.50"	Pág 7	Pág 9	Pág 14			
DR2J-CS	CI	SS	2	30-90	25-122	1-2	2.00" x 1.50"	Pág 8	Pág 10	Pág 15			

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ



RENDIMIENTO

Serie DR1: Succión de 1-1/4" x Descarga de 1"																	
DR1, 1/2 HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de Sello	Fluido Máx °F	Motor	Capacidad en GPM de Pies de Carga Indicados										Presión Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DRIS05-SP	0.87	SS	PL	1	120	48Y	62	56	49	42	33	-	-	-	-	-	38
DRIS05-CP	0.90	CI	PL	1	120	48Y	59	53	46	39	29	-	-	-	-	-	37
DRIJ05-CS	0.91	CI	SS	2	160	56J	54	48	42	35	26	-	-	-	-	-	37
DR1, 3/4 HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de Sello	Fluido Máx °F	Motor	Capacidad en GPM de Pies de Carga Indicados										Presión Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DRIS07-SP	0.87	SS	PL	1	120	48Y	-	61	55	49	42	34	24	-	-	-	43
DRIS07-CP	0.90	CI	PL	1	120	48Y	-	59	54	47	40	31	21	-	-	-	42
DRIJ07-CS	0.91	CI	SS	2	160	56J	-	55	50	44	37	30	20	-	-	-	42
DR1, 1 HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de Sello	Fluido Máx °F	Motor	Capacidad en GPM de Pies de Carga Indicados										Presión Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DRIS1-SP	0.87	SS	PL	1	120	48Y	-	-	60	56	50	44	37	29	-	-	50
DRIS1-CP	0.90	CI	PL	1	120	48Y	-	-	58	53	47	40	32	24	-	-	48
DRIJ1-CS	1.00	CI	SS	2	160	56J	-	-	55	51	46	39	31	23	-	-	48

Serie DR2: Succión 1-1/2" x Descarga de 1-1/4"																	
DR2, 1-1/2 HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de Sello	Fluido Máx °F	Motor	Capacidad en GPM de Pies de Carga Indicados										Presión Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DR2S15-CS	0.83	CI	SS	1	120	48Y	-	-	88	82	74	65	54	41	-	-	47
DR2J15-CS	0.93	CI	SS	2	160	56J	-	-	88	81	73	64	52	38	-	-	47
DR2, 2 HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de Sello	Fluido Máx °F	Motor	Capacidad en GPM de Pies de Carga Indicados										Presión Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DR2S2-CS	0.83	CI	SS	1	120	48Y	-	-	-	88	82	76	68	60	51	40	57
DR2J2-CS	0.93	CI	SS	2	160	56J	-	-	-	85	79	72	64	56	46	34	57

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

SERIE DR

Materiales de construcción	Voluta	Impulsor	Placa del sello	O-ring de voluta	Soporte del motor	Anillo de desgaste	Sello de eje	Acop de eje
DRIS-CP	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30	*PPE+PS 30% GF	Hierro fundido clase 25 ASTM A48	Nitrilo	N/A	300 Series SS	FaseEN/CER x BUNA-SS	N/A
DRIS-SP	Acero Inoxidable 303	*PPE+PS 30% GF		Nitrilo	N/A	300 Series SS	FaseEN/CER x BUNA-SS	N/A
DR2S-CS	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30	Acero inoxidable 304	Hierro fundido clase 25 ASTM A48	Nitrilo	N/A	300 Series SS	FaseEN/CER x BUNA-SS	N/A
DRIJ-CS	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30	Acero inoxidable 304	N/A	FKM	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30	300 Series SS	SiC/SiC FKM-SS	N/A
DR2J-CS	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30	Acero inoxidable 304	N/A	FKM	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30	300 Series SS	SiC/SiC FKM-SS	N/A

* Polifenileno éter poliestireno modificado

Configuraciones del motor		
DRIS & DR2S	48Y	Brida cuadrada con eje SS roscado de 1/2", el impulsor se monta directamente en el eje del motor
DRIJ & DR2J	56J	Brida redonda con eje roscado de 7/16", el impulsor se monta directamente en el eje del motor

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ


FPS

RENDIMIENTO

DRIS-CP

Número PEI_{CL}

0.90

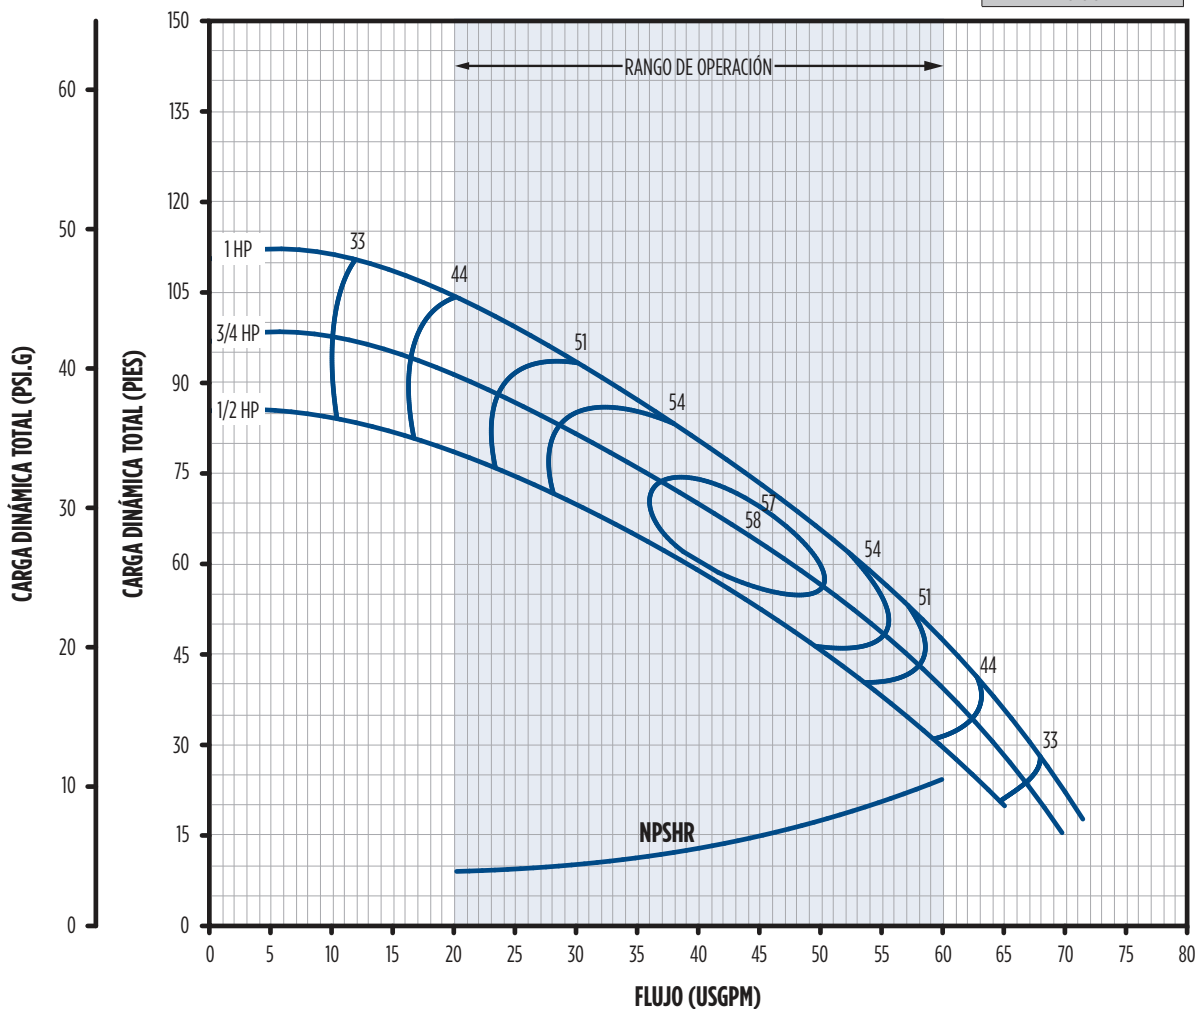

DRIS-CP	HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de sello	Máx temp fluido °F	Capacidad en GPM con carga total indicada en pies										Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DRIS05-CP	1/2	0.90	CI	PL	1	120	59.3	53.3	46.6	38.9	29.5	-	-	-	-	-	37.0
DRIS07-CP	3/4	0.90	CI	PL	1	120	63.9	58.9	53.5	47.5	40.6	32.3	20.9	-	-	-	42.0
DRIS1-CP	1	0.90	CI	PL	1	120	-	63.2	58.4	53.2	47.4	40.9	33.3	23.7	-	-	48.0

Tipo de motor	RPM	Fase	Voltaje	HP	F.S.	Amps F.S.			Diámetro del impulsor	No. de parte	No. de modelo	Peso (lbs)
						115	230	460				
ODP	3600	1	115/230	1/2	1.90	12.4	6.1	-	4.70	97110005	DRIS05-CP	36
				3/4	1.65	14.8	7.3	-	5.00	97110007	DRIS07-CP	39
				1	1.65	19.9	9.9	-	5.36	97110010	DRIS1-CP	43
		3	230/460	1/2	1.90	-	3.1	1.4	4.70	97113005	DRIS05-CP-T	35
				3/4	1.65	-	3.6	1.7	5.00	97113007	DRIS07-CP-T	38
				1	1.65	-	4.7	2.3	5.36	97113010	DRIS1-CP-T	40

Voluta	CI	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30, 1-1/4" x 1"
Impulsor	PL	Polifenileno éter Poliestireno modificado (PPE + PS 30% GF)
Tipo de sellos mecánicos	1	Fenólico x Cerámica x Nitrilo x SS
Configuraciones del motor	48Y	Brida cuadrada con eje SS roscado de 1/2", el impulsor se monta directamente en el eje del motor

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO


MENÚ

FPS

RENDIMIENTO

DRIS-SP

Número PEI_{CL}
0.87

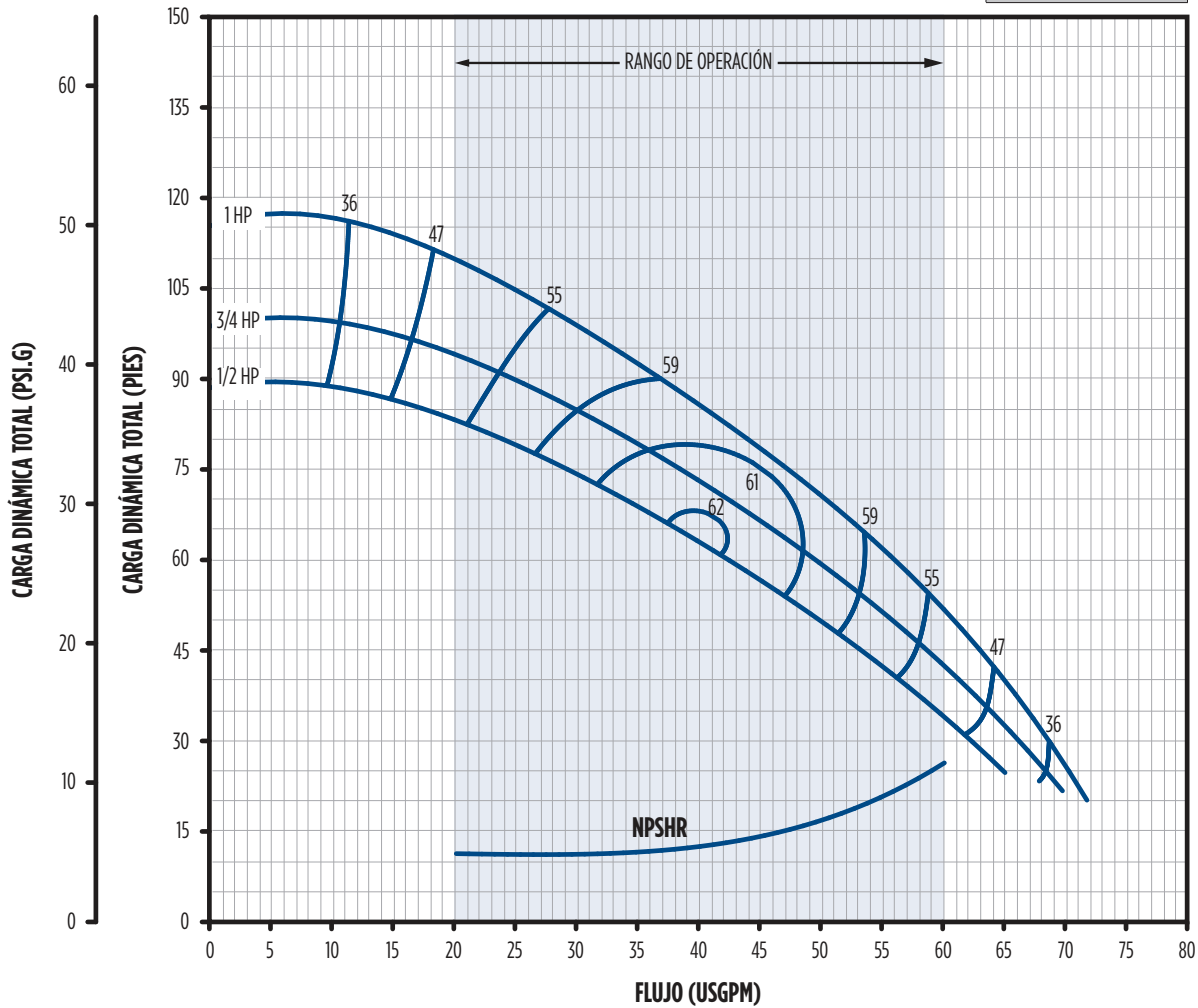

DRIS-SP	HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de sello	Máx temp fluido °F	Capacidad en GPM con carga total indicada en pies										Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DRIS05-SP	1/2	0.87	SS	PL	1	120	61.4	55.9	49.7	42.7	34.5	-	-	-	-	-	38.4
DRIS07-SP	3/4	0.87	SS	PL	1	120	65.7	60.6	55.2	49.1	42.2	33.9	23.0	-	-	-	42.8
DRIS1-SP	1	0.87	SS	PL	1	120	-	65.4	60.6	55.4	49.8	43.7	36.9	28.9	-	-	50.1

Tipo de motor	RPM	Fase	Voltaje	HP	F.S	Amps F.S.			Diámetro del impulsor	No. de parte	No. de modelo	Peso (lbs)
						115	230	460				
ODP	3600	1	115/230	1/2	1.90	12.4	6.1	-	4.70	97110105	DRIS05-SP	35
				3/4	1.65	14.8	7.3	-	5.00	97110107	DRIS07-SP	38
				1	1.65	19.9	9.9	-	5.36	97110110	DRIS1-SP	42
		3	230/460	1/2	1.90	-	3.1	1.4	4.70	97113105	DRIS05-SP-T	34
				3/4	1.65	-	3.6	1.7	5.00	97113107	DRIS07-SP-T	37
				1	1.65	-	4.7	2.3	5.36	97113110	DRIS1-SP-T	39

Voluta	SS	Acero inoxidable, 1-1/4" x 1"
Impulsor	PL	Polifenileno éter Poliestireno modificado (PPE + PS 30% GF)
Tipos de sellos mecánicos	1	Fenólico x Cerámica x Nitrilo x SS
Configuraciones del motor	48Y	Brida cuadrada con eje SS roscado de 1/2", el impulsor se monta directamente en el eje del motor

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ


FPS

RENDIMIENTO

DR1J-CS

Número PEI_{CL}

0.91

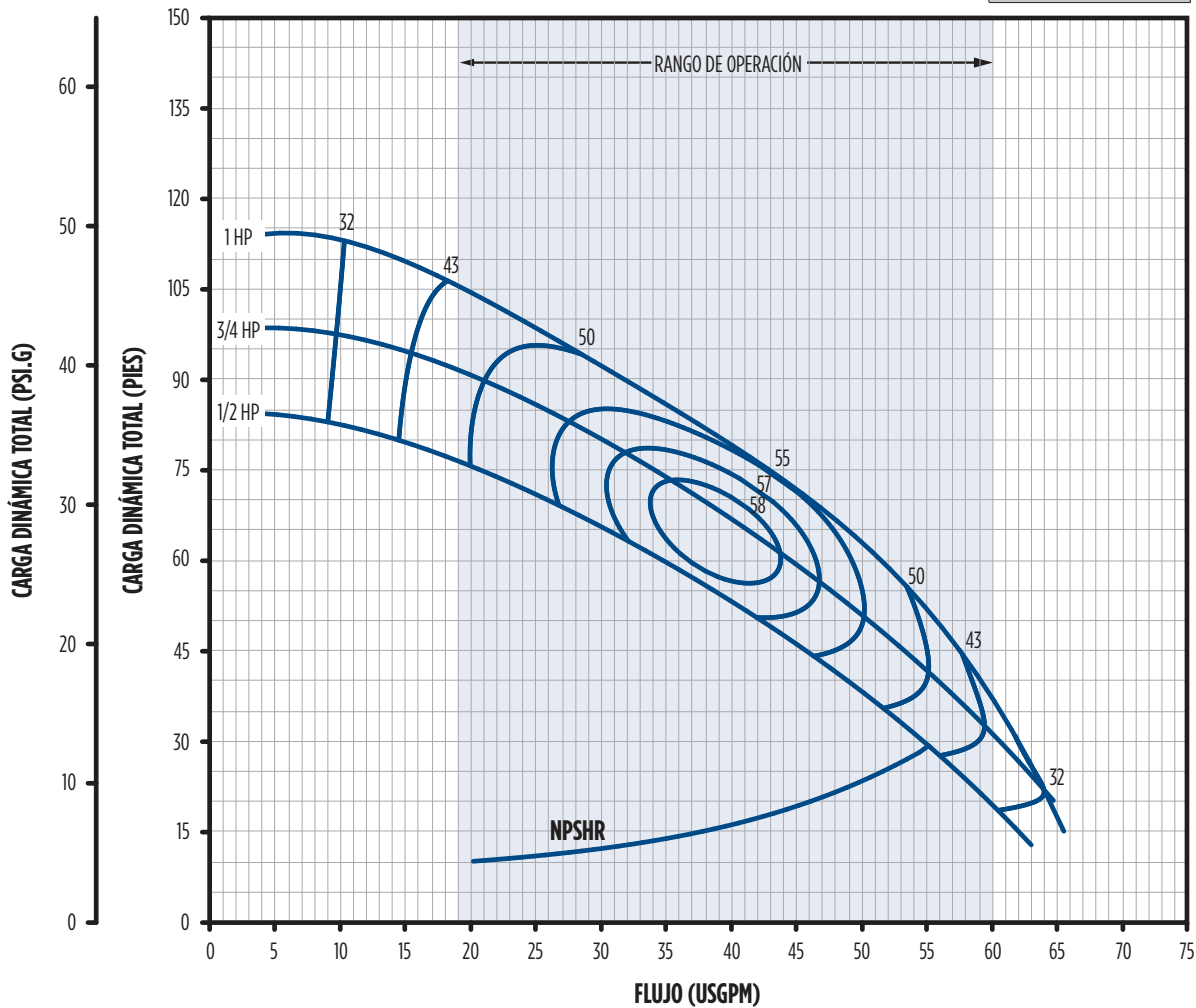

DR1J-CS	HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de sello	Máx temp de fluido °F	Capacidad en GPM con carga total indicada en pies										Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DR1J05-CS	1/2	1.00	CI	SS	2	160	54.7	48.8	42.2	34.8	25.9	-	-	-	-	-	36.5
DR1J07-CS	3/4	1.00	CI	SS	2	160	60.4	55.7	50.5	44.8	38.2	30.4	20.0	-	-	-	42.4
DR1J1-CS	1	1.00	CI	SS	2	160	-	58.3	54.3	50.0	45.2	39.8	33.4	25.2	-	-	48.4

Tipo de motor	RPM	Fase	Voltaje	HP	F.S.	Amps F.S.			Diámetro del impulsor	No. de parte	No. de modelo	Peso (lbs)
						115	230	460				
ODP	3600	1	115/230	1/2	1.60	11.8	5.9	-	4.70	97120205	DR1J05-CS	39
				3/4	1.50	14.8	7.4	-	5.00	97120207	DR1J07-CS	41
				1	1.40	16.2	8.1	-	5.36	97120210	DR1J1-CS	44
		3	230/460	1/2	1.60	-	2.7	1.4	4.70	97123205	DR1J05-CS-T	38
				3/4	1.50	-	3.4	1.7	5.00	97123207	DR1J07-CS-T	41
				1	1.40	-	4.0	2.0	5.36	97123210	DR1J1-CS-T	44

Voluta	CI	Hierro Fundido, ASTM-A48, Clase 30, 1-1/4" x 1"
Impulsor	SS	Acero inoxidable
Tipo de sellos mecánicos	2	GL-SiC x GL-SiC x FKM x SS
Configuraciones del motor	56J	Brida redonda con eje roscado de 7/16", el impulsor se monta directamente en el eje del motor

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ


FPS

RENDIMIENTO

DR2S-CS

Número PEI_{CL}

0.83

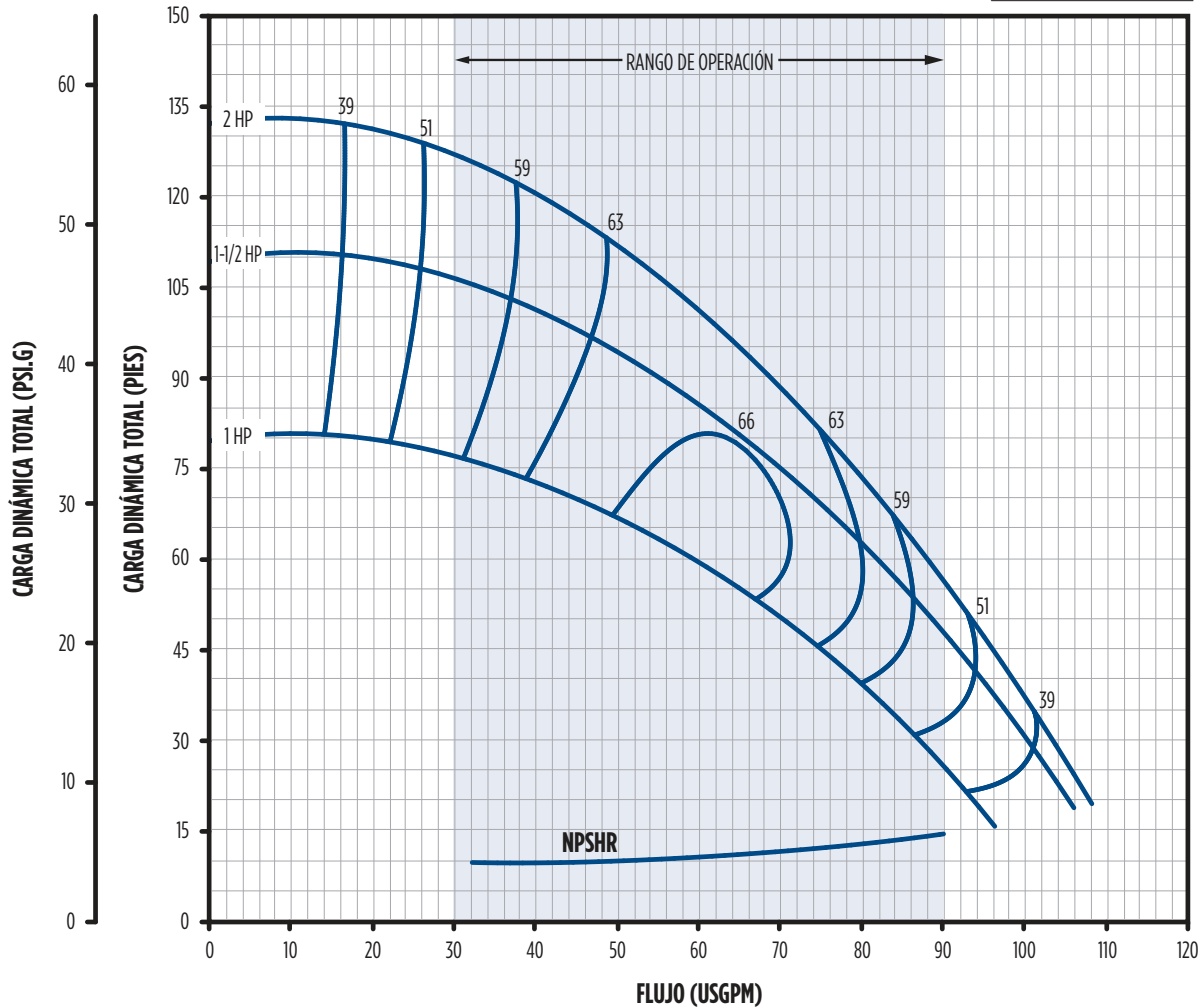

DR2S-CS	HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de sello	Máx temp fluido °F	Capacidad en GPM con carga total indicada en pies									Máx (PSI)	
							30	40	50	60	70	80	90	100	110		120
DR2S15-CS	1-1/2	0.83	CI	SS	1	120	-	94.3	88.1	81.4	73.9	65.5	55.4	42.4	-	-	47.4
DR2S2-CS	2	0.83	CI	SS	1	120	-	-	93.3	87.8	82.0	75.7	68.8	61.0	51.9	40.5	57.3

Tipo de motor	RPM	Fase	Voltaje	HP	F.S.	Amps F.S.			Diámetro del impulsor	No. de parte	No. de modelo	Peso (lbs)
						115	230	460				
ODP	3600	1	115/230	1-1/2	1.47	24.0	12.1	-	5.25	97130215	DR2S15-CS	46
			230	2	1.30	-	11.2	-	5.75	97130220	DR2S2-CS	54
		3	230/460	1-1/2	1.47	-	6.8	3.3	5.25	97133215	DR2S15-CS-T	47
				2	1.30	-	8.5	4.2	5.75	97133220	DR2S2-CS-T	49

Voluta	CI	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30, 1-1/2" x 1-1/4"
Impulsor	SS	Acero Inoxidable
Tipo de sellos mecánicos	1	Fenólico x Cerámica x Nitrilo x SS
Configuraciones del motor	48Y	Brida cuadrada con eje SS roscado de 1/2", el impulsor se monta directamente en el eje del motor

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ


FPS

RENDIMIENTO

DR2J-CS

Número PEI_{CL}

0.93

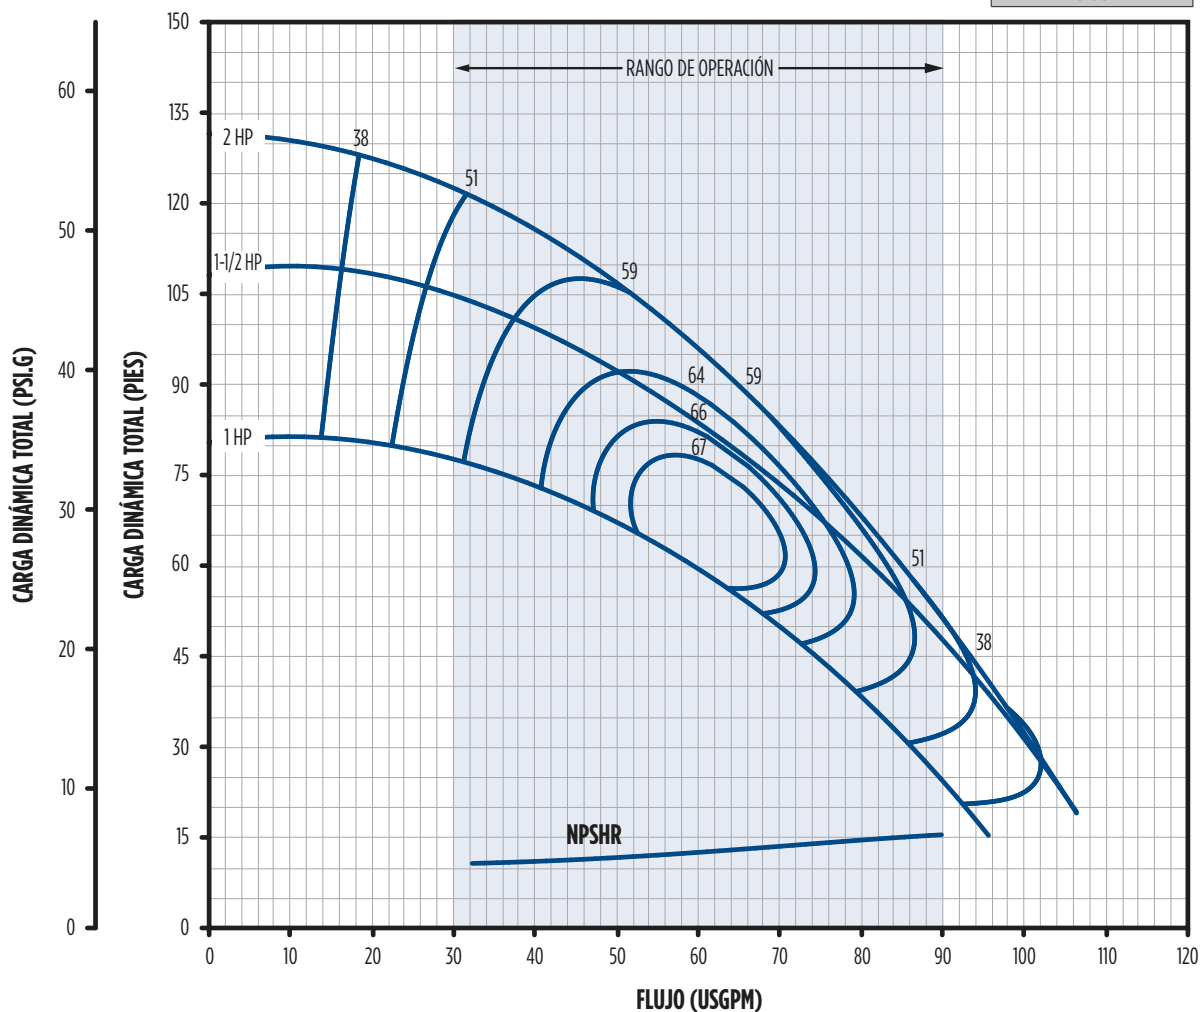

DR2J-CS	HP	PEI	Voluta	Impulsor	Tipo de sello	Máx temp fluido °F	Capacidad en GPM con carga total indicada en pies										Máx (PSI)
							30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
DR2J15-CS	1½	0.93	CI	SS	2	160	-	94.9	88.3	81.1	73.1	64.1	53.3	39.3	-	-	47.0
DR2J2-CS	2	0.93	CI	SS	2	160	-	-	90.8	85.1	78.9	72.2	64.9	56.5	46.7	34.2	57.1

Tipo de motor	RPM	Fase	Voltaje	HP	F.S.	Amps F.S.			Diámetro del impulsor	No. de parte	No. de modelo	Peso (lbs)
						115	230	460				
ODP	3600	11	115/230	1-1/2	1.30	21.4	10.7	-	5.25	97140215	DR2J15-CS	55
			230	2	1.40	-	12.9	-	5.75	97140220	DR2J2-CS	54
		3	230/460	1-1/2	1.30	-	6.8	3.4	5.25	97143215	DR2J15-CS-T	50
				2	1.30	-	8.5	4.2	5.75	97133220	DR2S2-CS-T	49


Voluta	CI	Hierro fundido, ASTM-A48, Clase 30, 1-1/2" x 1-1/4"
Impulsor	SS	Acero inoxidable
Tipo de sellos mecánicos	2	GL-SiC x GL-SiC x FKM x SS
Configuraciones del motor	56J	Brida redonda con eje roscado de 7/16", el impulsor se monta directamente en el eje del motor

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ

FPS

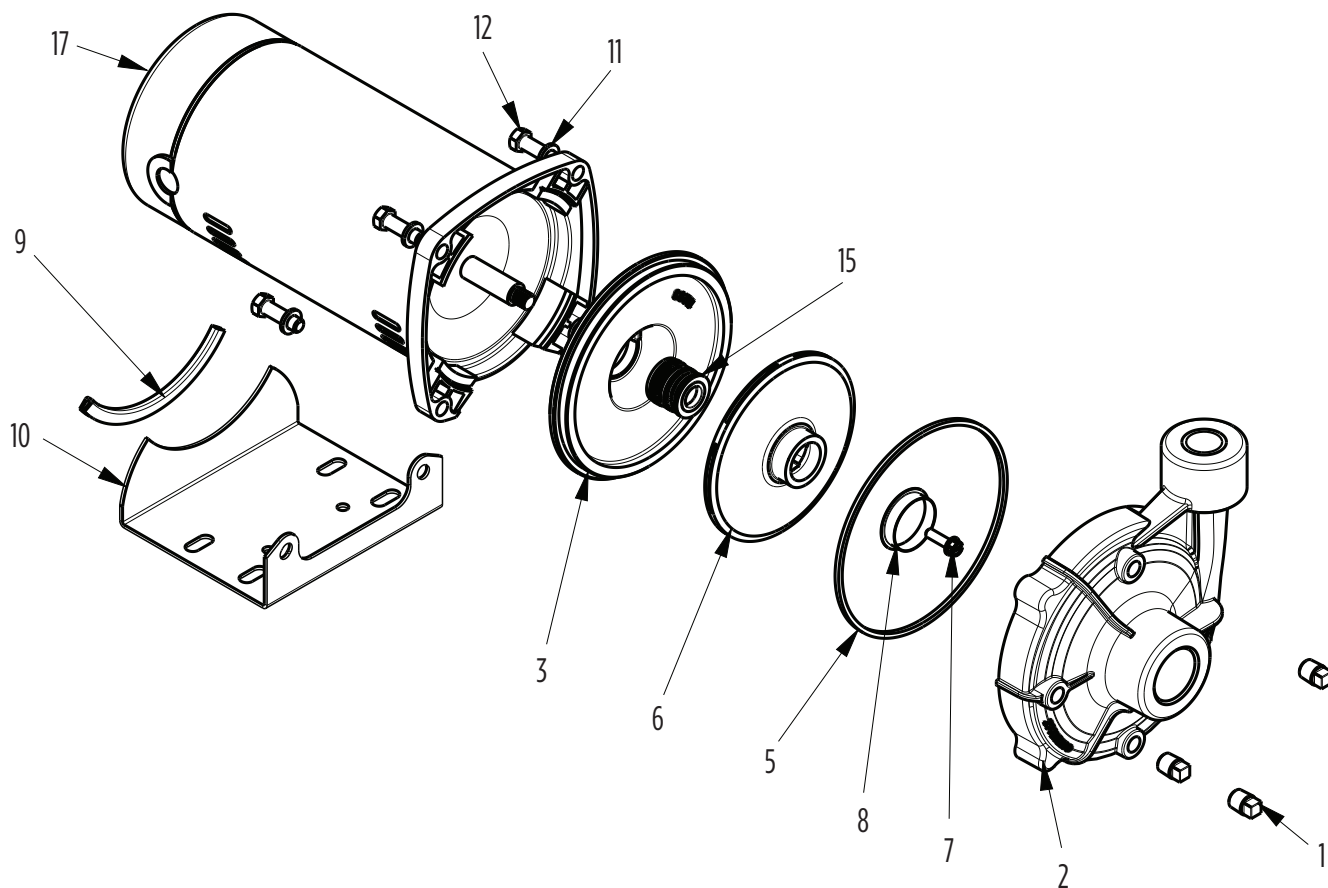


PARTES Y MATERIALES

DRIS/DR2S - BRIDA CUADRADA

No. de figura	Descripción de parte	No. de orden		
		DRIS-CP	DRIS-SP	DR2S-CS
1,2	Voluta, incluye tapones de tubería	305617102	305617101	305617201
3	Placa de sello	305617104	305617103	305617104
5	Anillo cuadrado, caja voluta		305373907	
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 3/4 HP	305617106		-
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 3/4 HP	305617107		-
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 1 HP	305617108		305617202
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 1-1 / 2 HP	-	-	305617203
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 2 HP	-	-	305617204
7	Perno del impulsor 1 / 4-20-0.88 L.H. THD. 3-Fase		305373910	
8	Anillo de desgaste	305373906		305617208
9	Protector de base		305373905	
9,10	Base, incluye protector		305373904	
1,11,12	Kit de hardware		305617001	
11	Arandela de seguridad 3/8 "(cant. 4)		Ver kit de hardware	
12	Perno 3/8 "X L.25" (cant. 4)			
15	Sello del eje			
15	Sello del eje		305421907	
17	Motor (consulte las especificaciones del motor)		Brida cuadrada	

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

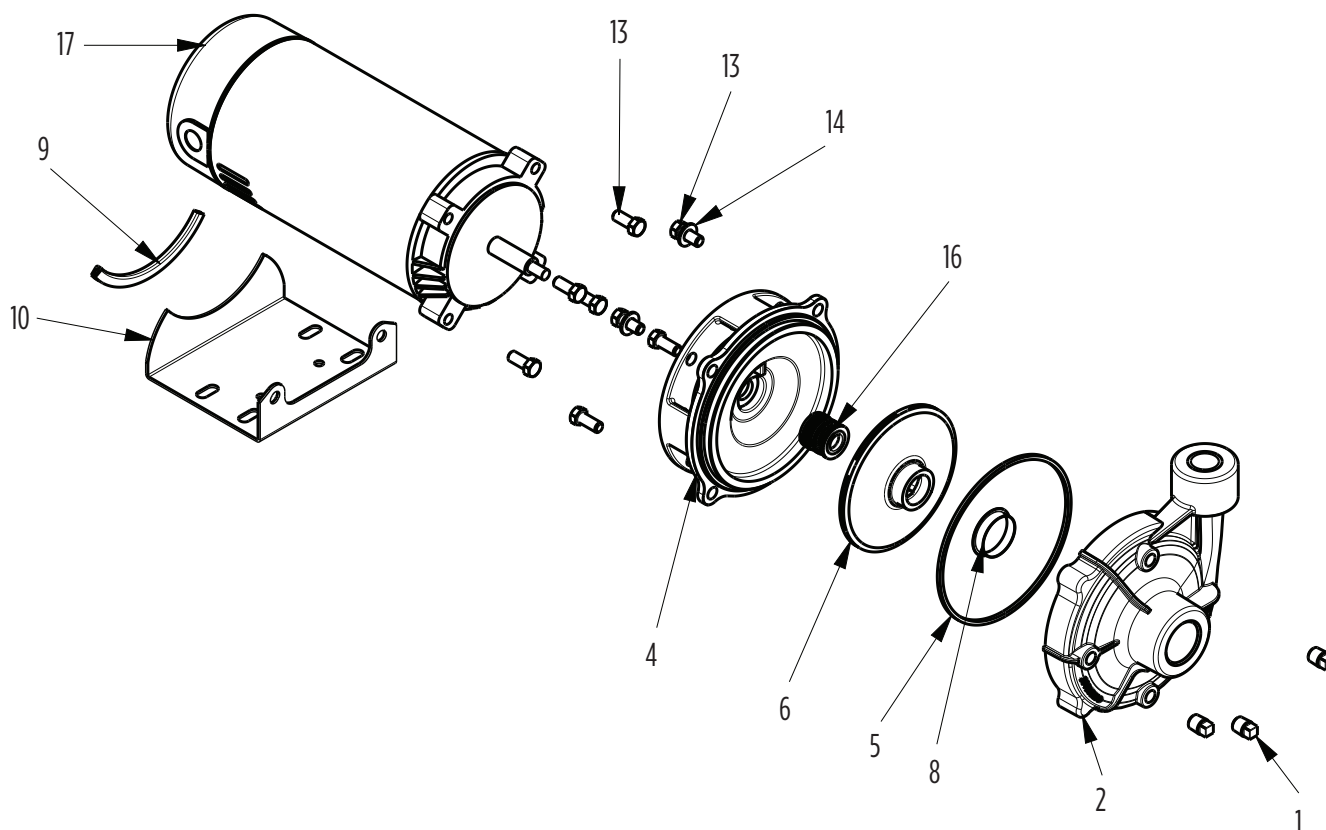 MENÚ

PARTES Y MATERIALES

DR1J/DR2J - BRIDA 56J

No. de figura	Descripción de parte	No. de Orden	
		DR1J-CS	DR2J-CS
1,2	Voluta, incluye tapones de tubería	305617102	305617201
4	Soporte 56J	305617105	
5	Anillo Cuadrado Caja Voluta	305373908	
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 1/2 HP	305617109	-
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 3/4 HP	305617110	-
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 1 HP	305617111	305617205
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 1-1 / 2 HP	-	305617206
6,8	Impulsor y anillo de desgaste 2 HP	-	305617207
8	Anillo de desgaste	305373906	305617208
9	Protector de base	305373905	
9,10	Base, incluye protector	305373904	
1,13,14	Kit de hardware	305617002	
13	Perno de 3/8 "x 0.88" (cant. 8)	Ver kit de hardware	
14	Arandela 3/8 "(cant. 2)		
16	Sello de eje	305421004	
17	Motor (consulte las especificaciones del motor)	56J	

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ



MOTORES

ODP de 3600 RPM - DR1S / DR2S						
Brida	Fase	HP	Volts	FS	Amperios máx o F.S.	No. de pedido del motor
Brida cuadrada 48Y Roscada 1/2"	1	0.5	115/230	1.9	12.4/6.1	305374903
		0.75	115/230	1.65	14.8/7.3	305374906
		1	115/230	1.65	19.9/9.94	305374907
		1.5	115/230	1.47	24.0/12.1	305374909
		2	230	1.3	11.2	305446959
	3	0.5	230/460	1.9	3.1/1.4	305374954
		0.75	230/460	1.65	3.6/1.7	305374955
		1	230/460	1.65	4.7/2.34	305374956
		1.5	230/460	1.47	6.8/3.3	305374957
		2	230/460	1.3	8.5/4.24	305374958

ODP de 3600 RPM - DR1J / DR2J						
Brida	Fase	HP	Volts	FS	Amperios máx o F.S.	No. de pedido del motor
Brida redonda 56J Roscada 7/16"	1	0.5	115/230	1.6	11.8/5.9	305374914
		0.75	115/230	1.5	14.8/7.4	305374913
		1	115/230	1.4	16.2/8.1	305398901
		1.5	115/230	1.3	21.4/10.7	305398902
		2	230	1.4	12.9	305398903
	3	0.5	230/460	1.6	2.7/1.35	305374961
		0.75	230/460	1.5	3.4/1.7	305374962
		1	230/460	1.4	4.0/2.0	305398904
		1.5	230/460	1.3	6.8/3.4	305398905
		2	230/460	1.2	8.6/4.3	305398906

BOMBAS CENTRÍFUGAS




SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ

FPS

DIMENSIONES

BRIDA CUADRADA DR1S

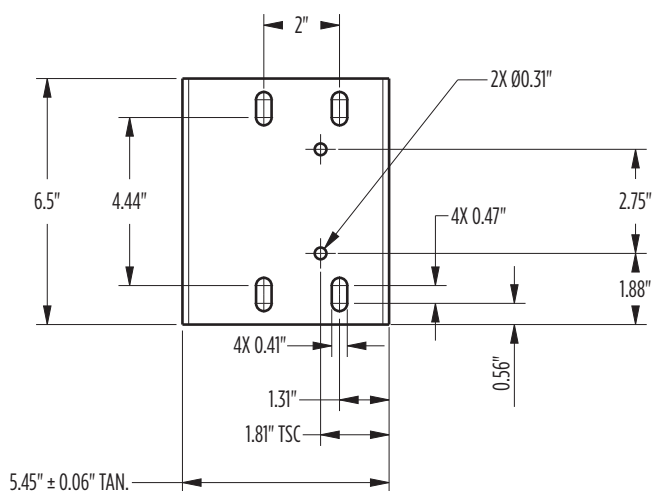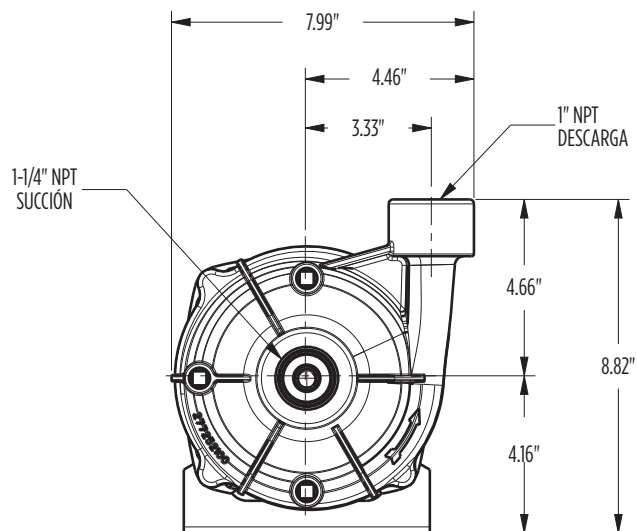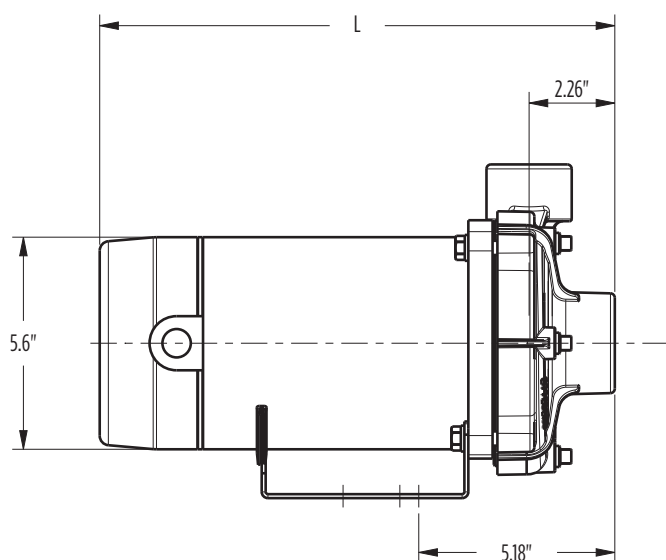

Modelo	HP	Fase	L (in)	Succión	Descarga	Puertos de drene (3)
DRIS05	1/2	1	13.61	1-1/4" NPT	1" NPT	1/4"
DRIS07	3/4		14.23			
DRIS1	1		15.11			
DRIS05	1/2	3	13.08			
DRIS07	3/4		13.73			
DRIS1	1		14.08			

BOMBAS CENTRÍFUGAS




SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ

FPS

DIMENSIONES

BRIDA 56J - DR1J

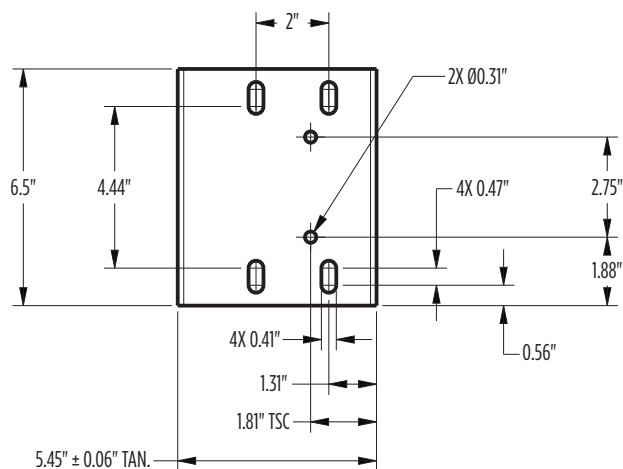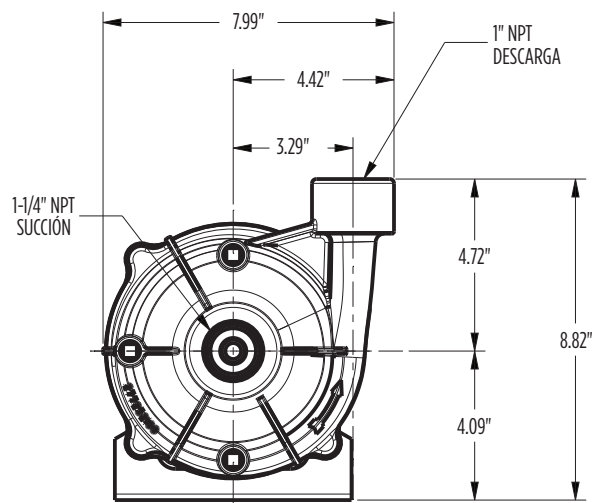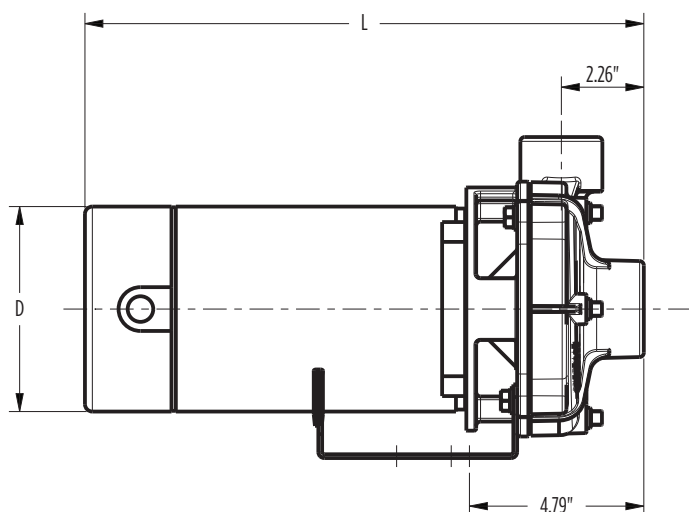

Modelo	HP	Fase	L (in)	D (in)	Succión	Descarga	Puertos de drene(3)
DR1J05	1/2	1	15.35	5.63	1-1/4" NPT	1" NPT	1/4"
DR1J07	3/4		16.06				
DR1J1	1		16.17				
DR1J05	1/2	3	13.5	5.88			
DR1J07	3/4		14				
DR1J1	1		14.56				

BOMBAS CENTRÍFUGAS




SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ

FPS

DIMENSIONES

BRIDA CUADRADA DR2S

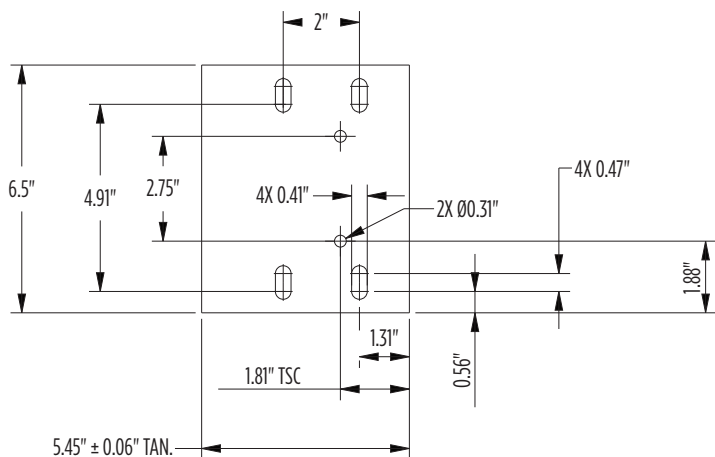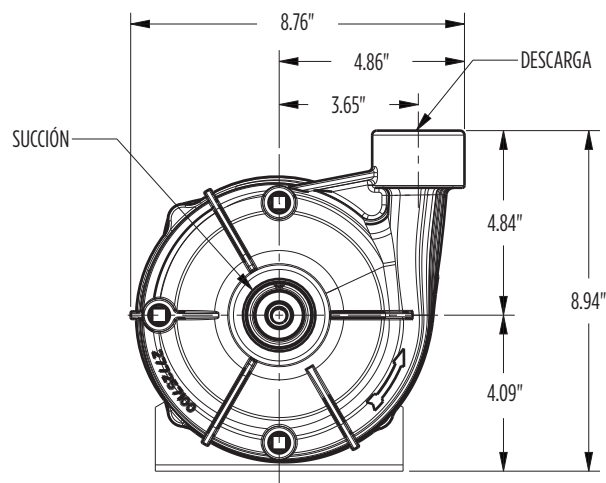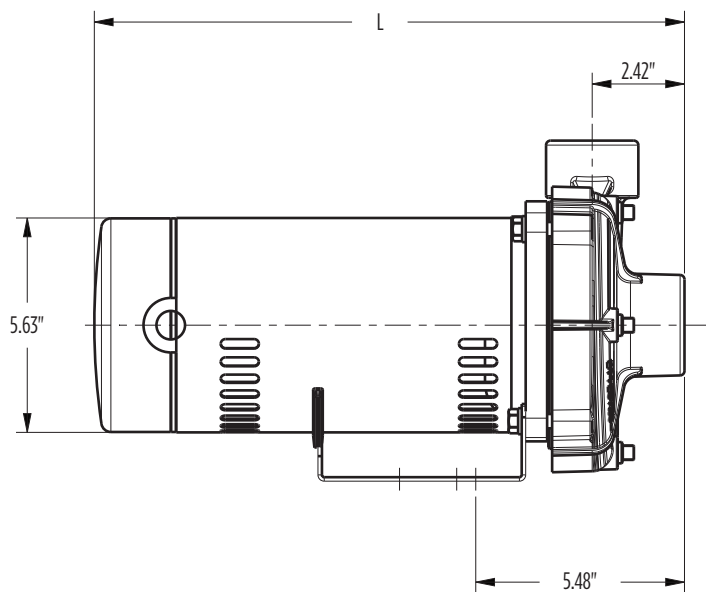

Modelo	HP	Fase	L (in)	Succión	Descarga	Puertos de drene (3)
DR2S15	1-1/2	1	16.23	1-1/2" NPT	1-1/4" NPT	1/4"
DR2S2	2		17.45			
DR2S15	1-1/2	3	15.45			
DR2S2	2		16.2			

BOMBAS CENTRÍFUGAS


SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ

FPS

DIMENSIONES

BRIDA 56J - DR2J

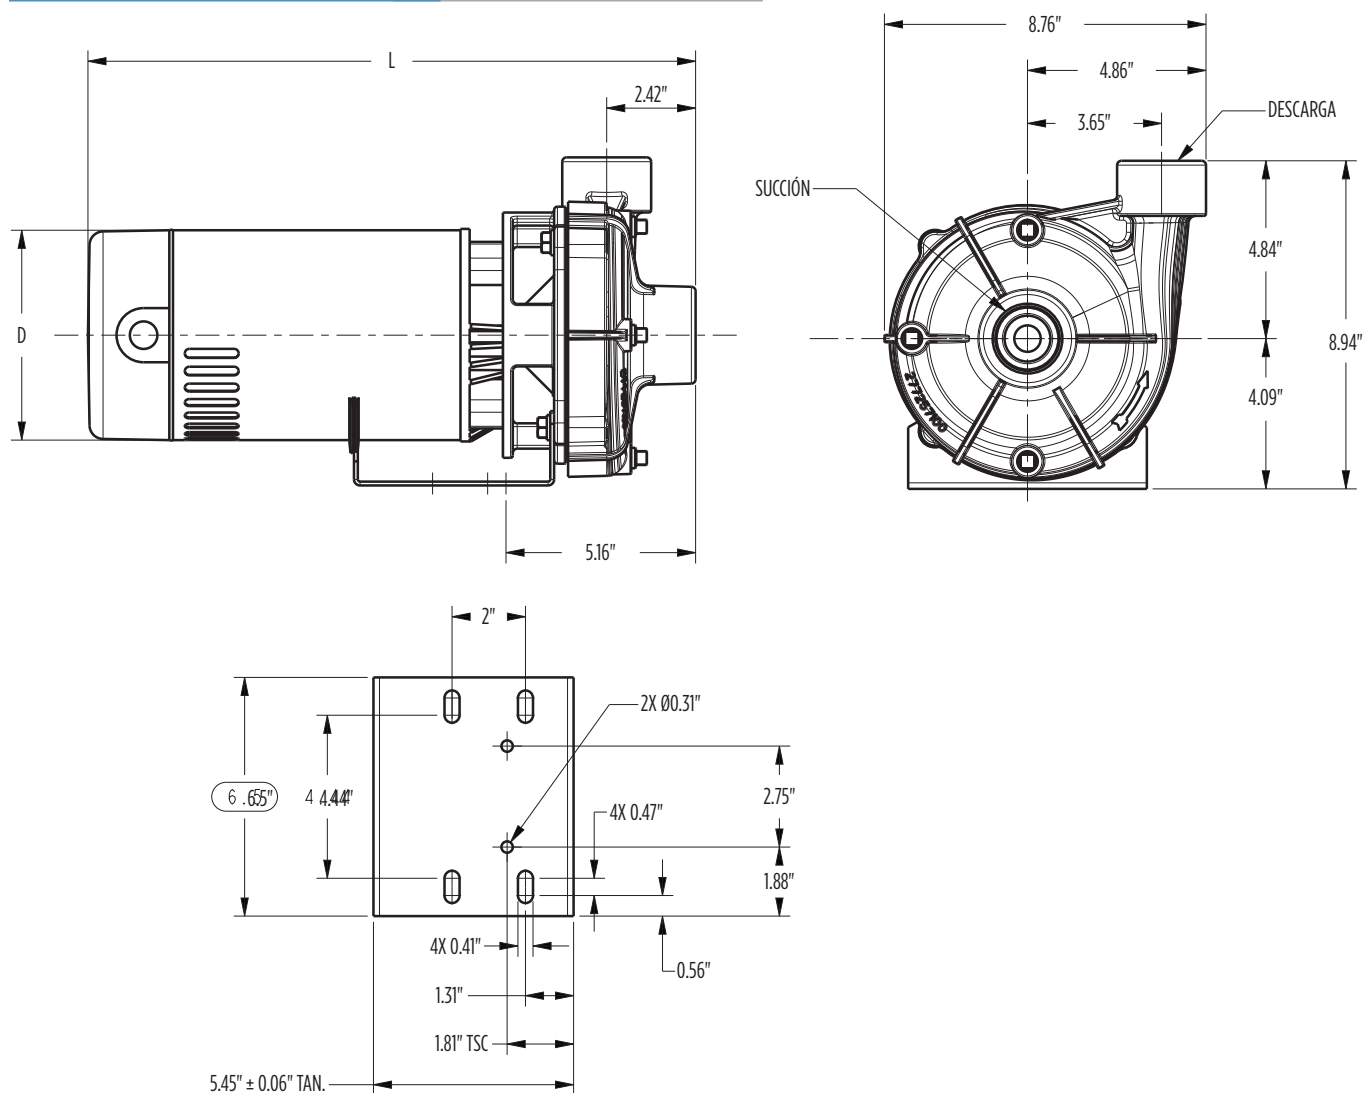

Modelo	HP	Fase	L (in)	D (in)	Succión	Descarga	Puertos de drene (3)
DR2J15	1-1/2	1	18.15	5.63	1-1/2" NPT	1-1/4" NPT	1/4"
DR2J2	2		18.15				
DR2J15	1-1/2	3	16.56				
DR2J2	2		16.56				

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO

MENÚ



BOMBAS SOLAS

BRIDA REDONDA 56J, EJE ROSCADO

Serie de bombas	Voluta/Impulsor	Motor	HP	Recorte de impulsor (in)	No. de parte	Descripción	Peso (lbs)
DRIJ-CS	C.I./S.S.	56J	0.5	4.7	9712K205	DR1J05-CS-K	20
			0.75	5	9712K207	DR1J07-CS-K	20
			1	5.36	9712K210	DR1J1-CS-K	20
dr2J-CS	C.I./S.S.	56J	1.5	5.25	9714K215	DR2J15-CS-K	24
			2	5.75	9714K220	DR2J2-CS-K	24

BOMBAS SOLAS

BRIDA REDONDA 56C, EJE CON CUÑERO

Serie de bombas	Voluta/Impulsor	Motor	HP	Recorte de impulsor (in)	No. de parte	Descripción	Peso (lbs)
DRIC-SS	S.S./S.S.	56C	0.5	4.7	9715K305	DR1C05-SS-K	23
			0.75	5	9715K307	DR1C07-SS-K	23
			1	5.36	9715K310	DR1C1-SS-K	23
DRIC-CP	C.I./Plastic	56C	0.5	4.7	9715K005	DR1C05-CP-K	22
			0.75	5	9715K007	DR1C07-CP-K	22
			1	5.36	9715K010	DR1C1-CP-K	22
DR2C-CS	C.I./S.S.	56C	1.5	5.25	9716K215	DR2C15-CS-K	25
			2	5.75	9716K220	DR2C2-CS-K	25

NOTAS

SERIE DR ACOPLAMIENTO DIRECTO





Franklin Electric