

Bomba acero inox. 45GPM 3Hp

Bomba multietapas monofásica, 45GPM, motor 3Hp y descarga 1.5"NPT.



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	3.00 HP
Voltaje	220 V
Fases del motor	Monofásica
Corriente	13 A
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Milti Etapas
Flujo Máximo	316.00 LPM
Presión Máxima	66.00 m
Flujo Optimo	175.00 LPM
Altura Optima	36.00 m
Numero de etapas	3 etapas
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.50 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Acero Inoxidable
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o Vitón®.
Temperatura Maxima del Agua	100 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
----------	-------



Código

SSXH45ME300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Eficiente y Silenciosa



Usos

- Ideal para sistemas de presión constante.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para potabilizadoras de agua.

Beneficios

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Construcción 100% acero inoxidable.



Código

SSXH45ME300

Marca


EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Eficiente y Silenciosa

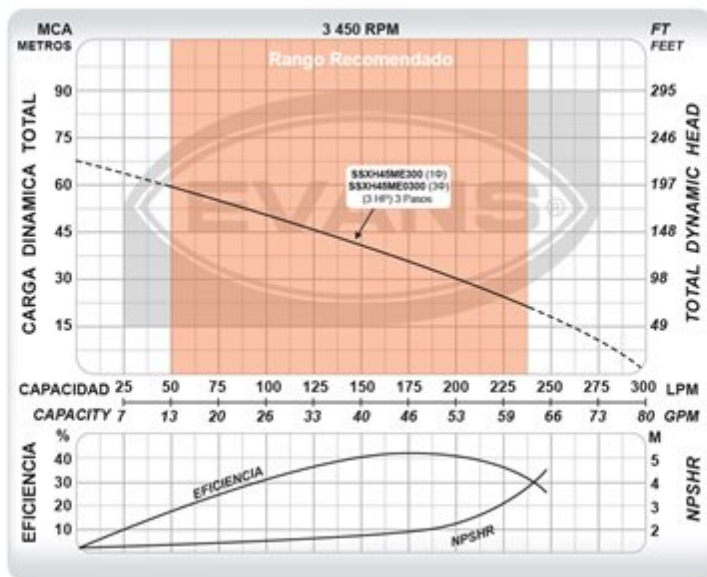

Usos

- Ideal para sistemas de presión constante.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para potabilizadoras de agua.

Beneficios

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Construcción 100% acero inoxidable.

Dimensiones del empaque
(Largo*Ancho*Alto)

55.00 X 24.00 X 31.00 cm

Peso

15.00 kg

